



PERSIANAS E ACESSÓRIOS

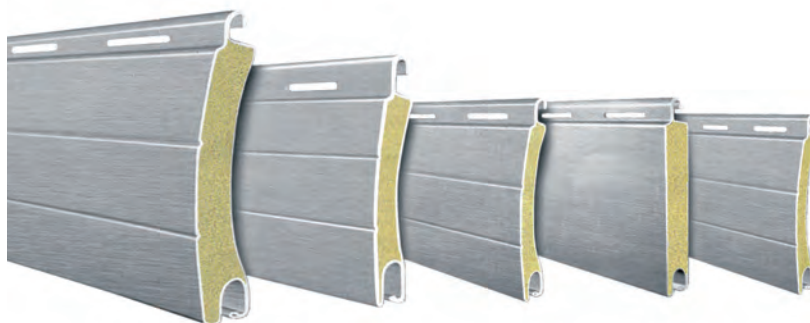


GUIAS LATERAIS E PRUMOS CENTRAIS


GUIAS LATERAIS E PRUMOS CENTRAIS

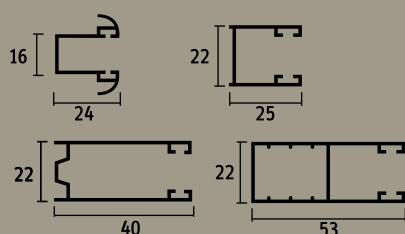

GUIAS LATERAIS E PRUMO PARA RÉGUA CS-T55



GUIAS LATERAIS PARA RÉGUA CS-T77

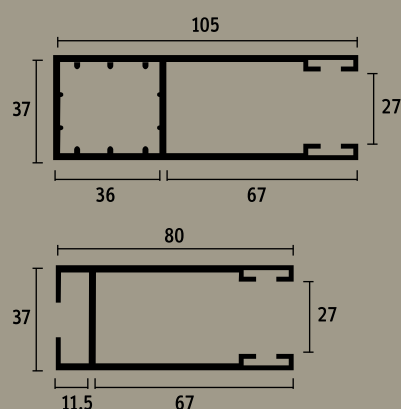

TÉRMICA

Persianas de alumínio termolacado, com enchimento de poliuretano, com excelentes características de isolamento térmico e acústico.


BLOQUEADORES LATERAIS

Instalam-se nos extremos das réguas, com o fim de evitar o deslizamento entre elas assegurando assim o perfeito funcionamento da persiana.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CS-T77	CS-T55	CS-T45	CS-T40	CS-T39
Espessura do alum. sem lacagem	0,48mm	0,32mm	0,27 mm	0,27mm	0,27 mm
Altura da régua	77 mm	54 mm	45 mm	40 mm	39,5 mm
Espessura nominal da régua	19,5 mm	14 mm	9,5 mm	8,5 mm	8,2 mm
Peso aproximado por m ²	5,5 kg/m ²	5 kg/m ²	3,5 kg/m ²	5,5 kg/m ²	3 kg/m ²
N.º de réguas por metro de altura	13	18,5	22,2	22,2	25,3
Largura máxima recomendada	5,50 m	3,50 m	2,60 m	2,50 m	2,60 m
Altura máxima recomendada	2,40 m	3,50 m	3,40 m	3,00 m	3,00 m
Densidade do poliuretano-normal	190 Kg/m ³	75,5 Kg/m ³	75,5 Kg/m ³	75,5 Kg/m ³	75,5 Kg/m ³
Diâmetro mínimo do tubo de enrol.	100 mm	60 mm	50 mm	60 mm	40 mm

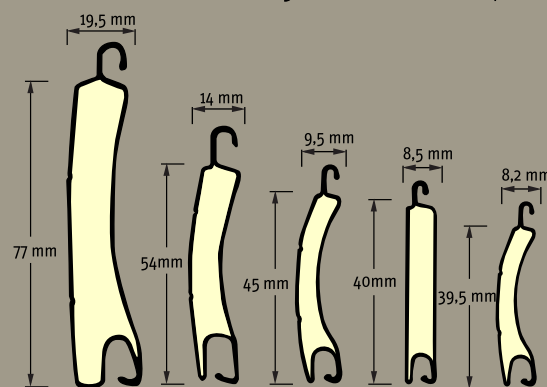

ALTURA EM CM	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
DIÂMETRO EM CM	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
CS-T77 tubo de 100	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28,5	29,3
ALTURA EM CM	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
DIÂMETRO EM CM	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
CS-T50 tubo de 60	15,5	16,0	17,5	18,5	19,5	20,0	21,0	21,5	22,0	23,0
CS-T45 tubo de 50	11,5	12,5	13,5	14,0	14,5	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5
CS-T45 tubo de 60	12,0	13,0	14,0	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
CS-T40 tubo de 60	13,0	14,0	15,0	16,0	16,5	17,5	18,0	18,5	19,5	20,0
CS-T39 tubo de 40	9,7	10,5	11,4	12,3	12,8	13,3	14,3	14,6	15,2	15,8

diâmetro total do enrolamento, em função da altura do estore