

[TOLDO CLÁSSICO DE BRAÇOS ARTICULADOS] Monobloco


O Toldo monobloco é um modelo clássico, robusto e versátil em termos de montagem e utilização, dado a sua estrutura de alumínio lacado se fixar, toda ela, à volta de um chassis tubular de grande resistência.

Este toldo permite a utilização de um kit de braços cruzados que mesmo com uma largura reduzida, assegura uma projecção considerável.

DIMENSÕES MÁXIMAS

Largura máxima 7,00 m


Projecção máxima 3,50 m

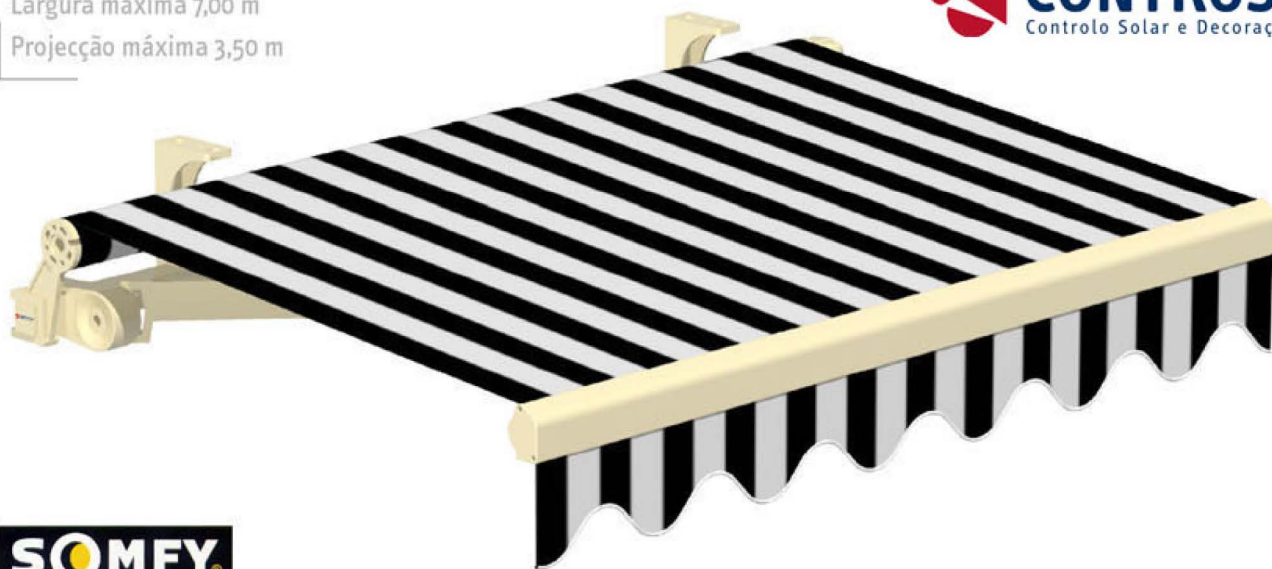

Seleção de motores SOMFY LT50 ou SLT50

Toldos até 5m de largura	Toldos até 7m de largura
Projecção 2 m - Motor 30 Nn	Projecção 2 m - Motor 55 Nn
2,5 m - Motor 35 Nn	2,5 m - Motor 70 Nn
3 m - Motor 40 Nn	3 m - Motor 70 Nn
3,5 m - Motor 40 Nn	3,5 m - Motor 70 Nn



Ângulo de Projecção



Largura mínima do toldo em função da sua projecção (metros)



Projecção	Largura min.
1,50	1,99
1,75	2,31
2,00	2,56
2,25	2,84
2,50	3,08
2,75	3,42
3,00	3,70
3,50	4,19

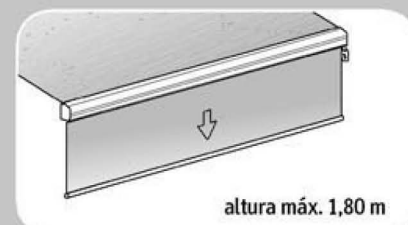

Opção: Chapa de cobertura

Fixação à parede/ tecto

Estore de rolo integrado no perfil dianteiro