

PERSIANAS E ACESSÓRIOS



GUIAS LATERAIS E PRUMOS CENTRAIS

TÉRMICA


Persianas de alumínio termolacado, com enchimento de poliuretano, com excelentes características de isolamento térmico e acústico.

BLOQUEADORES LATERAIS


Instalam-se nos extremos das réguas, com o fim de evitar o deslizamento entre elas assegurando assim o perfeito funcionamento da persiana.




PRUMOS CENTRAIS PARA ALUM. EXTRUDIDO E TÉRMICA



GUIAS LATERAIS PARA ALUM. EXTRUDIDO E TÉRMICA




GUIAS LATERAIS PARA RÉGUA CS-77

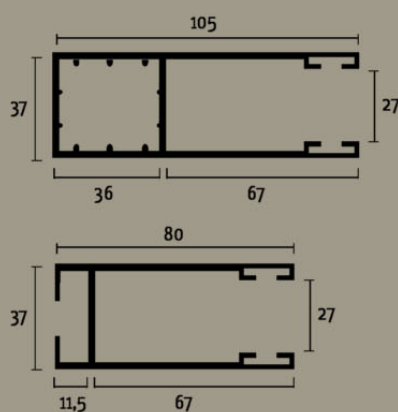

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CS-77	CS-50	CS-45	CS-44	CS-39
Espessura do alum. sem lacagem	0,52 mm	0,32 mm	0,27 mm	0,27 mm	0,27 mm
Altura da régua	77 mm	54 mm	45 mm	44 mm	39,5 mm
Espessura nominal da régua	19 mm	14 mm	9,5 mm	8,5 mm	8,2 mm
Peso aproximado por m ²	5,5 kg/m ²	5 kg/m ²	3,5 kg/m ²	5,5 kg/m ²	3 kg/m ²
N.º de réguas por metro de altura	13	18,5	22,2	22,2	25,3
Largura máxima recomendada	5,50 m	3,50 m	3,20 m	2,50 m	2,60 m
Altura máxima recomendada	3,50 m	3,50 m	3,40 m	3,00 m	3,00 m
Densidade do poliuretano-normal	75,5 Kg/m ³	75,5 Kg/m ³	75,5 Kg/m ³	75,5 Kg/m ³	75,5 Kg/m ³
Diâmetro mínimo do tubo de enrol.	80 mm	60 mm	50 mm	60 mm	40 mm

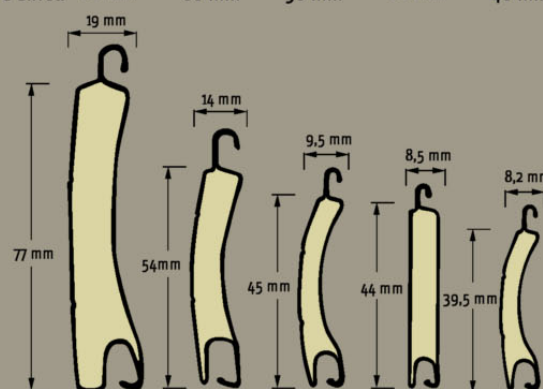

	ALTURA EM CM	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
DIÂMETRO EM CM											
CS-77 tubo de 60		21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,0	26,5	27,5	28,5	29,3
	ALTURA EM CM	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
DIÂMETRO EM CM											
CS-50 tubo de 60		15,5	16,0	17,5	18,5	19,5	20,0	21,0	21,5	22,0	23,0
CS-45	tubo de 50	11,5	12,5	13,5	14,0	14,5	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5
	tubo de 60	12,0	13,0	14,0	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
CS-44	tubo de 60	13,0	14,0	15,0	16,0	16,5	17,5	18,0	18,5	19,5	20,0
CS-39	tubo de 40	9,7	10,5	11,4	12,3	12,8	13,3	14,3	14,6	15,2	15,8

diâmetro total do enrolamento, em função da altura do estore