



## CS-1000

Persiana autoblocante de alta segurança, em alumínio extrudido com parede dupla e perfil intermédio, que impossibilita uma abertura forçada



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espessura do alumínio sem lacagem	1,2 mm
Altura da régua (conjunto de cobertura)	45 mm
Espessura nominal da régua	10 mm
Espessura nominal do perfil de união	7 mm
Peso aproximado por m <sup>2</sup>	10 Kg/m <sup>2</sup>
N.º de réguas por metro de altura	22
Largura máxima aconselhável	4,00 m
Altura máxima aconselhável	4,00 m
Diâmetro mínimo do tubo de enrolamento	60 mm

#### PRUMOS CENTRAIS



#### GUIA LATERAL

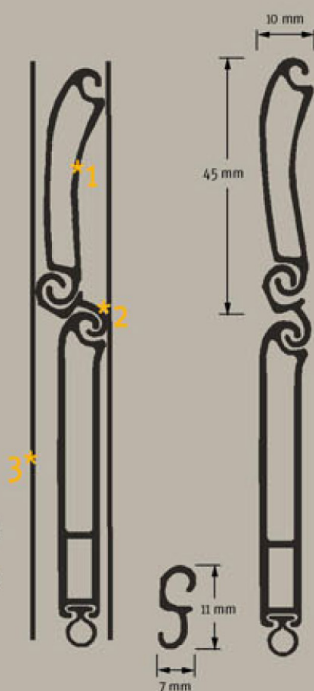

- \*1 régua principal
- \*2 perfil de união
- \*3 guia lateral

DIÂMETRO EM CM	ALTURA EM CM	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
tubo de 60		12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	16,5	17,5	18,0	18,5	19,0

diâmetro total do enrolamento, em função da altura do estore